COOLENS®
视清科技

规格书

DTCM430-150-AL

高精度双远心镜头

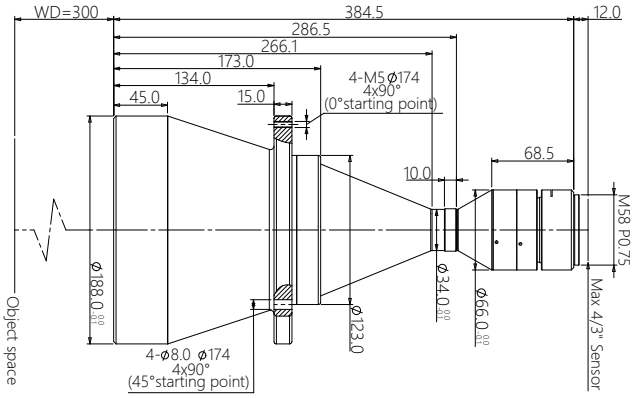

DTCM 系列高精度双远心镜头特点

- DTCM 大靶面系列专为大靶面、高像素成像系统设计
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同视场的需求
- 支持从 4/3"~59mm 各种规格 M/F 接口工业相机
- 多种组合，并可实现双倍率，内置同轴光等功能
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

配套光源

DTCL-150-xW-y
平行（远心）光源
光束直径 150mm

光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	150
放大倍率 β(x)	0.160
物方工作距 WD(mm)	300±5
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	24(4/3")
像方最佳 F/#	8.1
像方 MTF30 (lp/mm)	>115
物方景深 DoF(mm)	±25.0@F16
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	697±5

机械参数

相机接口	M42/M48/M58
镜头总长 (mm)	384.5
净重 (kg)	6.2

视野范围 (mm x mm)

4/3" 基恩士 21M (17.86x14.32)	111.6x89.5
4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82)	115.2x86.4
4/3" CMV8000 (18.48x13.73)	115.5x85.8