


规格书

高性能工业镜头

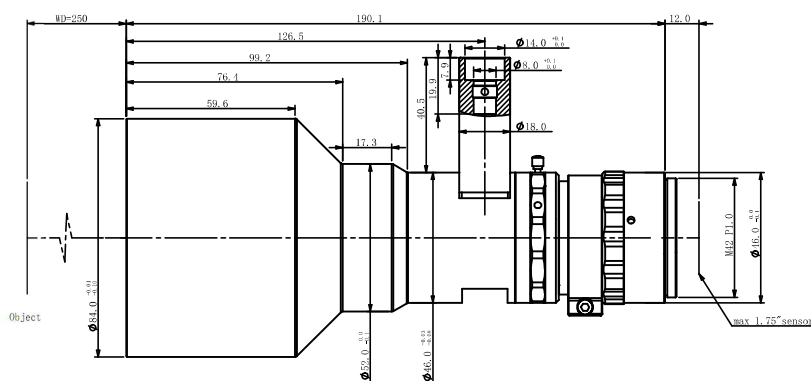

光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	61.4
放大倍率 β(x)	0.46
物方工作距 WD(mm)	250
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	28.2(1.75")
像方 F/#	8-32
像方 MTF30(lp/mm)	120-30
像方畸变 (% max)	0.006
物方远心度 (° max)	0.1
物像距 I/O(mm)	456

视野范围 (mm x mm)

1.75" CMV12000 (22.53x16.90)	48.98x36.74
1.75" PYTHON16k (18.43x18.43)	40.07x40.07
1.75" LineScan-4k (28.8mm)	62.61

机械参数

相机接口	M42
镜头总长 (mm)	184.9
净重 (kg)	/

